




# Asym-FX

Rollanlage für asymmetrische Spinnaker

DESIGN by FACNOR

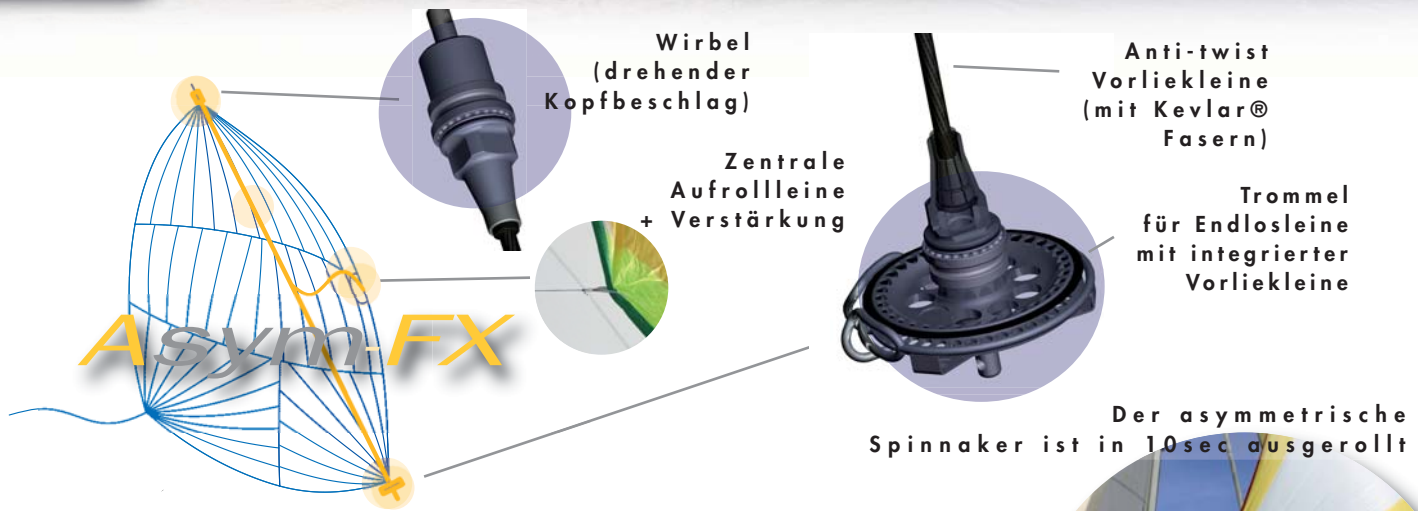

## Bedienen des asymmetrischen Spinnakers vom Cockpit



Nie wieder gefährliche Arbeiten auf dem Vorschiff um Segel zu bergen. Die sehr schnell einatzbereite ASYM-FX Rollanlage ist aus der Open 60 Regatta Forschung entstanden. Ihr asymmetrischer Spinnaker kann sicher und schnell gesetzt, geborgen und verstaut werden. Die Anpassung an Ihren bestehenden asymmetrischen Spinnaker kann mit nur kleinen Änderungen erfolgen.



Ausrollen - einrollen - ausrollen - einrollen

hohe Lebensdauer  
einfach zu bedienen  
leicht und elegant  
bedienbar vom Cockpit aus  
mit vorhandenem asymmetrischen  
Spinnaker benutzbar\*

# Asym-FX



# facnor®

FURLING SYSTEMS

Rollanlage für asymmetrische Spinnaker

\* mit nur kleinen Änderungen





Photo: Incidences

# ASYM-FX


## Rollanlage für asymmetrische Spinnaker

Mit dem ASYM-FX können Sie Ihren asymmetrischen Spinnaker genau so leicht aufrollen wie Ihren Gennaker. Bedienen Sie Ihren asymmetrischen Spinnaker mit der Endlosleine komfortabel vom Cockpit aus. Durch Ziehen der Endlosleine drehen Sie die Trommel mit der anti-twist Vorliekleine. Um die anti-twist Vorliekleine wickelt sich zuerst die zentrale Aufrollleine. Dadurch wird der asymmetrische Spinnaker von der Mitte des Vorlieks her aufgerollt. Die Endlosleine verhindert Überläufer auf der Trommel. Die Aufrollleine kann ohne Umbauarbeiten von der Trommel entfernt werden.



Das Segel ist eng eingerollt und erzeugt weniger Last in dem Rig als ein Spinnaker Bergeschlauch

### Regelmäßiges Aus- und Einrollen dank eines einfachen Systems

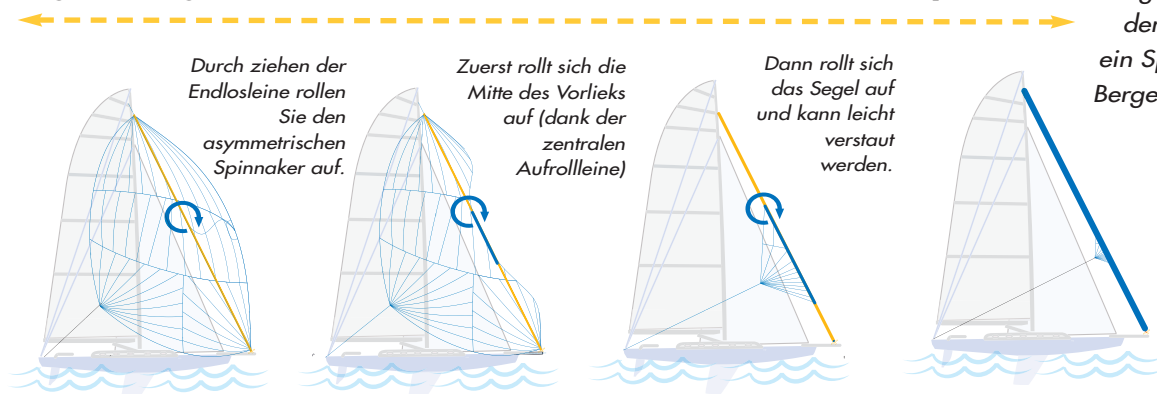


### Ein großes Angebot für verschiedene Bootsgrößen

Modell		AFX 1500	AFX 2500	AFX 4500	AFX 7000	AFX 12000
Bootslänge	(Fuß)	20' à 38'	38' à 45'	42' à 55'	55' à 70'	+ 70'
	(Meter)	6 à 11,5 m	11,5 à 14 m	13 à 16 m	16 à 20 m	+ 20 m
Fläche des asymmetrischen Spinnakers (max.)		50 m <sup>2</sup> 538 ff <sup>2</sup>	90 m <sup>2</sup> 969 ff <sup>2</sup>	170 m <sup>2</sup> 1830 ff <sup>2</sup>	270 m <sup>2</sup> 2906 ff <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup> 5382 ff <sup>2</sup>
Gewicht	Trommel für Endlosleine	395 g	986 g	1317 g	2180 g	3440 g
	Wirbel	250 g	531 g	755 g	990 g	1640 g

### Segeln mit dem neuesten High Tech furling equipment



- Getesteter Mechanismus (entstanden aus der Fx Serie von Gennaker Furlern)
- Benutzen Sie Ihren vorhandenen asymmetrischen Spinnaker mit nur kleinen Änderungen (Anbringung von Verstärkungen + Zentralleine)
- Sicheres System zur Montage der anti-twist Vorliekleine am Top-Wirbel und an der Trommel (dadurch kann die Länge der Vorliekleine genau bestimmt werden)
- Optionales Zubehör : Adapter um die vorhandenen FX Endlosleinentrommel zu nutzen
- Wartungsfreie Kugellager
- Keine Gefahr von Überläufern auf der Trommel
- Die Rolllleine kann leicht und ohne technischen Aufwand von der Trommel entfernt werden.

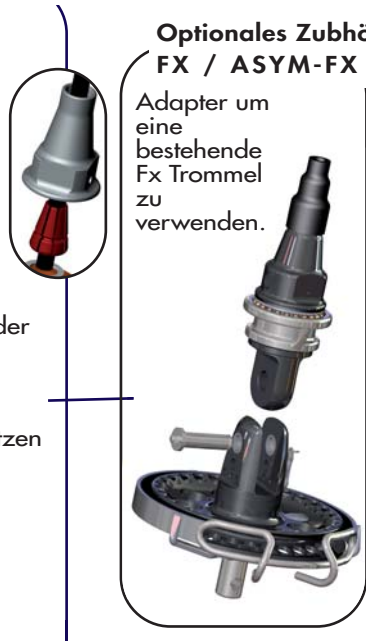

Entwickelt als Ocean Racing Zubehör während der Round Britain Regatta 2007. Die Facnor ASYM FX Serie kann auf Booten von 20 bis 120 Fuß verwendet werden.

Photo credit : Yvan Zedda / Gitana SA.

# Asym-FX

w w w . f a c n o r . c o m

FACNOR Parc d'activités B.P.222 50550 St-Vaast-La-Hougue FRANCE TEL: +33 (0)2 33 88 50 22 FAX: +33 (0)2 33 23 14 27 info@facnor.com  
 FACNOR - CHARLESTON SPAR - USA 3901 Pine Grove Circle CHARLOTTE NC 28206 TEL: +1 704 597 15 02 FAX: +1 704 597 09 61 e-mail: facnor@charlestonspar.com